

Zasilacz impulsowy stabilizowany

12V 1A

ZIS121000K

Przeznaczenie.

Zasilacz impulsowy przeznaczony jest do zasilania kamer ,
czujników , zamków szyfrowych , manipulatorów itp.
Stosować wewnątrz pomieszczeń.

Opis układu.

Układ elektroniczny zasilacza posiada kompleksowy system
zabezpieczeń (zabezpieczenie zwarciove , przeciążeniowe
termiczne), który usuwa w praktyce najczęstsze przyczyny uszkodzeń
zasilaczy.

Dane techniczne.

Napięcie zasilania - 110÷265V AC

Napięcie wyjściowe - 12V DC


Prąd wyjściowy ciągły - 1A DC

Opis wyprowadzeń.

AC 110÷265V – zasilanie z sieci , przewód
z wtyczką

— DC 12V+ - wyjście do zasilania urządzeń ,
wtyczka DC 5mm/2.1 (plus na bolcu)

Wymiary ZIS121000K

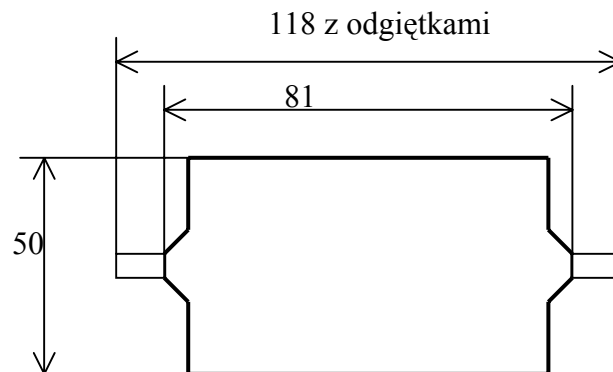

Grubość 28mm

Długość kabla zasilającego - 60cm

Długość kabla z wtykiem DC5,5/2.1 - 70cm